



Konferencijski sistem CS nXX

Baziran na savremenoj digitalnoj tehnologiji CS nXX je ključni element za uspešan rad bilo koje konferencije, počev od BRIEFING- a pa do složenih sastanaka sa multimedijalnim prenosom. Oznaka n definiše broj mikrofona a XX dodatne opcije kao što su: ulazi za bežični mikrofon, kasetofon, PC i sl.

Sastoji se od:

1. Pojačavačkog bloka
2. Zvučnih izvora
3. Ostale opreme

1. Pojačavački blok sačinjavaju:

a) Operatorska konzola OC500

Podeljena je u 5 zona i to:

- prve dve zone čine dva ulaza za mikrofonsku distribuciju MDS 9/1 (9 ulaza/ 2 izlaza) na koju su priključeni mikrofoni predsedavajućeg (2 kom. ili 1; po želji kupca) i 6 mikrofona za delegate. Mikrofon(i) predsedavajućeg je stalno uključen, i ima posebnu regulaciju nivoa. Od ostalih 6 mikrofona se uključuje samo po jedan, po potrebi, ili se svi isključuju. I ova grupa ima sopstvenu regulaciju nivoa. Postoji i poseban MIC IN ulaz za uključenje bežičnog mikrofona (konferencije za štampu, prezentacije i sl.).
- treću zonu čini ulaz za mikrofonsku distribuciju MDS 7/1 na koju se priključuju još 6 mikrofona za delegate. Na njoj se nalazi i LINE IN ulaz za reproduktor (puštanje prezentacije, snimaka govora i sl.).
- preostala dva ulaza (dve zone) se koriste za proširenje sistema za još 14 mikrofona.

Izlazni nivo iz operatorske konzole se vodi na četiri izlaza: Press, snimanje (koje se deli na dva izlaza, za kasetofon i PC), slušalice i pobudu zvučnih kombinacija.

b) FEED DEST. sa ugrađenim digitalnim EQUALISER- om. Služi za ekvalizaciju sistema i ARP. (opcija)

2. Zvučni izvori

Zvučne izvore sačinjavaju:


- a) Mikrofon sa ELECTRET kapsulom, otporni na pad i udar, tip CCM 300 za ozvučavanje govornika (standardna dužina vrata mikrofona 300 mm). Montiraju se na držaču od pleksiglasa, koji je savijen sa prednje i zadnje strane tako, da može da se ubaci papir sa imenom govornika sa zadnje strane, a sa prednje je mesto za papir za koncept. Postolje je od metala, da bi se izbeglo klizanje.
- b) Aktivne zvučničke kombinacije za ozvučavanje sale.
- c) PC, ili MP3 player/recorder za snimanje govornika.(opcija)
- d) Naglavne slušalice za tiho praćenje snimanja.

3. Ostala oprema

- a) Set kablova i konektora za povezivanje sistema (formira se za vreme montaže. Zavisi od broja mikrofona rasporeda stolova i t.d.). Postavlja se u kanalnicama ispod stolova.
- b) Na zahtev kupca isporučuje se aktivna distribucija AD-n, koja služi da novinari vrše direktno snimanje bez upotrebe mikrofona čime se izbegava nepotrebna gužva kod snimanja govornika. Postoji varijanta da isti prate konferenciju preko slušalica.(n - broj ulaza)
- c) Za lakši rad operatera, isporučuje se dispoziciona mapa (ekran) DM-n na kojoj je iscrtan raspored stolova sa LED indikacijom uključenja mikrofona.(n - broj mikrofona)



BLOK ŠEMA KONFERENCIJSKOG SISTEMA CS nXX

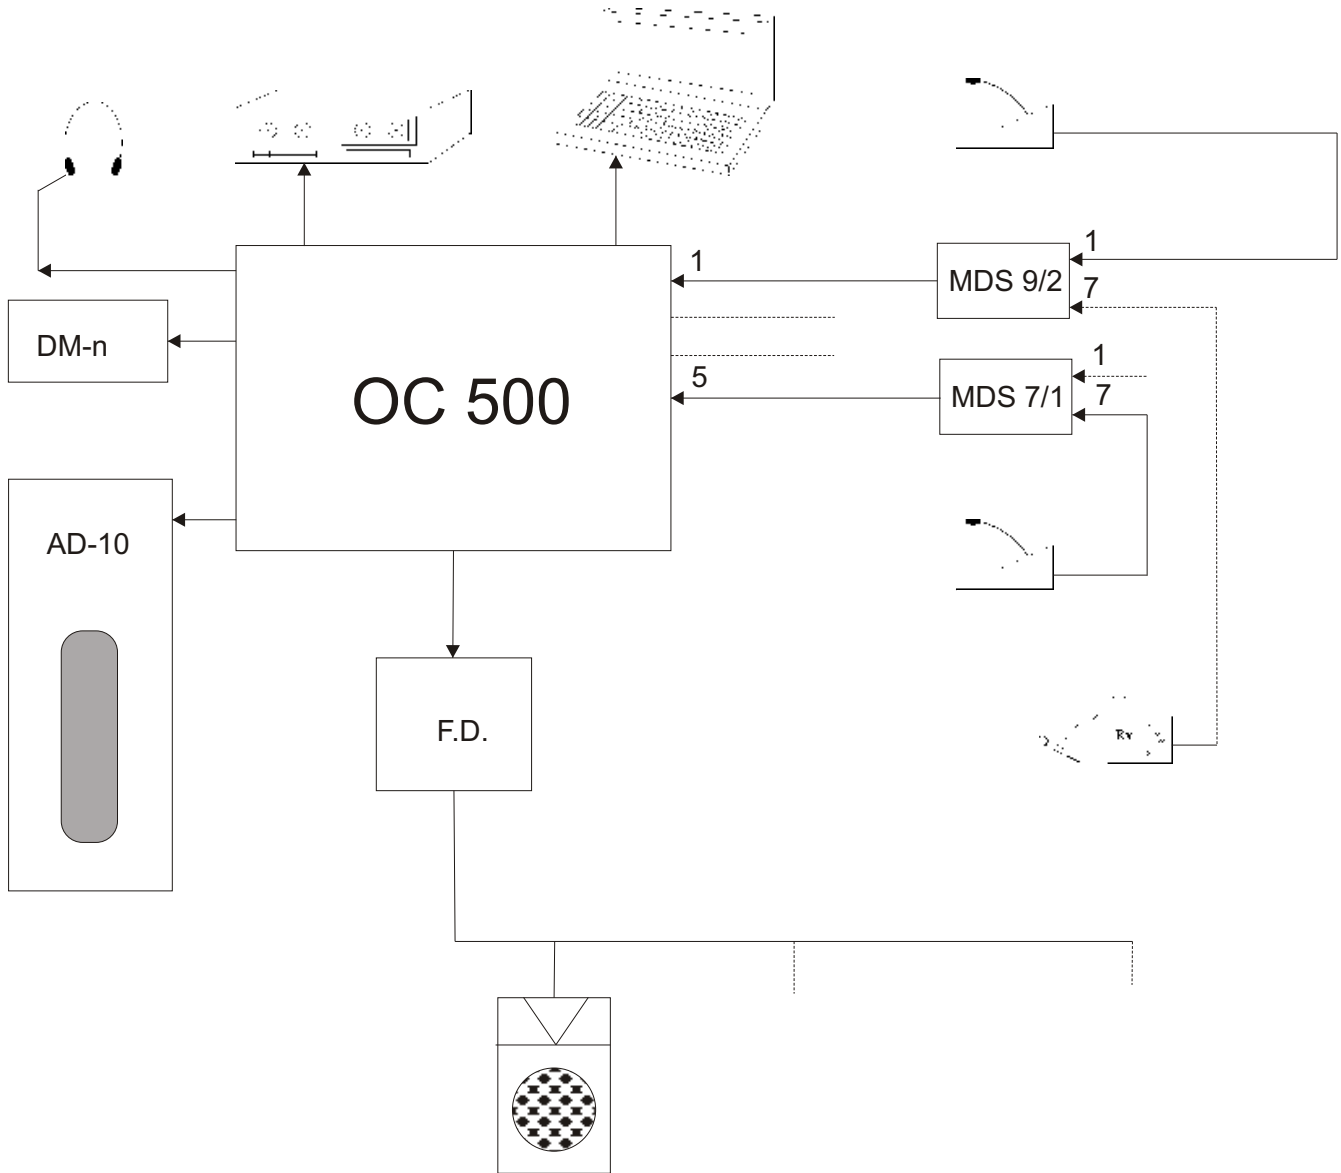


KONFERENCIJSKI SISTEM U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NiŠ



Deleg.jed. CCM300



Jedin.predsed

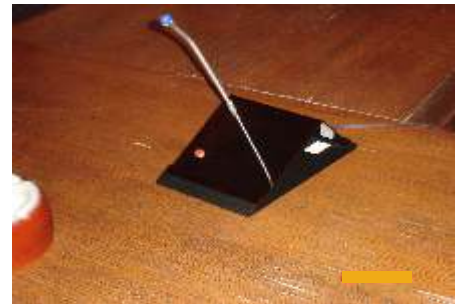

Aktivna zv.kombinacija




Mik.dist. MDS9/2



Oper.konz. Oc500



KONFERENCIJSKI SISTEM PO ZAHTEVU KUPCA (S.O. Pirotd)

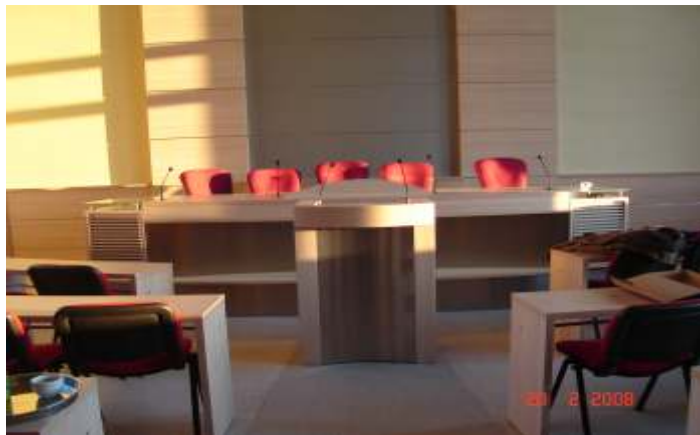

Pojačavački blok ugrađen u zid



HAND HELD bežični mikrofon



Mix. pult pre ugradnje



Zv.komb., ugradnja u sto predsedav.



A / VGA pr.kut za lap top u govornici

